

**ACOPLADO BARANDAS
VOLCABLES**

**ÓPTIMA RELACIÓN DE TARA PARA
CARGAS A GRANEL O PALETIZADAS.**

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 990



IQNET
RECOGNIZED
CERTIFICATION



TEL / FAX: 03471-471027
LAS PAREJAS - SANTA FE

Remolques
OMBU

Remolques
OMBU

RESISTENCIA, SEGURIDAD, VERSATILIDAD.

PUERTAS



Puertas traseras tipo libro con troneras.



Puertas traseras tipo cerealeras.



Puertas laterales.

TRANSPORTE DE ARCOS PORTA LONA



Posición estándar.



Posición opcional (consultar)



Cajón de herramientas plástico.



Parantes desmontables y ajustables con bulones de rosca de avance rápido.



Paragolpe rebatible, volcable y desmontable. Sistema de luces de led y lámparas.




Protección "Guardaciclistas"



Comandos de frenos. Dispositivo para accionamiento manual de bloqueo y desbloqueo.

DIMENSIONES GENERALES (EXPRESADAS EN MM)

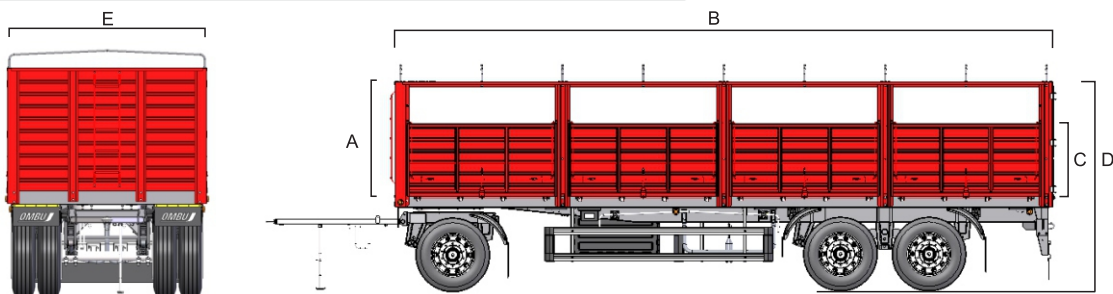

A- Frente de la unidad:	1600 mm, 1800 mm, o 1400mm.
B- Largo nominal:	8850 mm y 9300 mm.
C- Altura de puertas:	1000 mm o 800 mm.
D- Altura de la unidad:	Con frente de 1600 mm: 2980 mm. Con frente de 1800 mm: 3180 mm. Con frente de 1400 mm: 2780 mm.
E- Ancho de la unidad:	2586 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo nominal: Versiones de 8,85 m. y 9,30 m. (Medidas Exteriores)

Ancho: 2,58 m.

Tara en orden de marcha: 5985 kg.

Chasis:

Plataforma tipo Doble T con piso de acero liso o antideslizante.

Puertas Laterales:

Puertas laterales con apertura en 2 posiciones para facilitar la carga.

El cliente puede optar por dos configuraciones diferentes de puertas:

-4 puertas de 1 m. de largo.

-4 puertas de 0,80 m. de largo.

Puertas traseras:

Las puertas traseras pueden ser de dos tipos:

-Tipo libro con apertura de 270° con troneras inferiores para la descarga de cereal.

-Tipo cerealeras.

Rodado:

Es posible equipar con las siguientes llantas:

Estandar: llantas disco de 8.25 x 22.5" sin cámara.

Opcional: llantas disco 9.00 x 22.5" sin cámara, llantas disco 8.00 x 20" con cámara, llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara.

Suspensión:

Elásticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja 1/2" (12,7 mm) de ancho y el paquete es de 3" (76,2 mm). Tensores de acero fundido y bujes SILEM BLOCK.

Frenos:

Frenos de 8" Meritor sistemas Q Plus. Leva con bujes lubricados, elemento de fricción FRAS - Le, SPRING BRAKE en donde lo requiere.

Opcional:

Frenos a disco.

Frenos ABS EBS.

Ejes:

Tubulares de acero microaleado SAE 1541 de Ø 5" y puntas de acero aleado, tratadas termicamente y soldadas por fricción al tubo. Rodamientos gemelos 518445 - 410 montados con ajuste deslizante.

Lubricación a grasa.

Pintura poliuretánica de 90 micrones de espesor.

Sistema lumínico de led y lámparas.

Paragolpe rebatible, volcable y desmontable.

Guardafangos de goma y plástico, cajón de herramientas plástico, arcos porta lona, boquillas de descarga de cereal, cadenas o fajas de seguridad interiores, argollas de amarre en piso y parantes laterales, bandas perimetrales reflectivas, porta auxilio doble.

El equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449.



0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.
Calle 10 - N 808 - CP 2505
Las Parejas, Santa Fe - Argentina
Tel.: (0054) 03471 471027
info@maquinasombu.com.ar