

**ACOPLADO BARANDAS  
VOLCABLES DE 4 EJES**

**MAYOR CAPACIDAD DE CARGA.  
TRANSPORTE MÁS SEGURO.**

**OMBU**  
*Máquinas agrícolas & Remolques*



GESTION  
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 990



**IQNET**  
RECOGNIZED  
CERTIFICATION

ohjuremos.com.ar





Guardaciclistas lateral.



Cajón de herramientas lateral.



Panel de control de frenos



Porta auxilios inferiores



Sistema de frenos a campana 8" Qmax.



Aro giratorio: con doble hilera de bolas



Vista delantera



Vista Trasera



Puertas Laterales

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo acoplado 4 Ejes:

Largos: 9300 mm – 9600 mm – 10500 mm (9200 mm-9500 mm-10400 mm piso)

Ancho: 2600 mm.

Versión: Barandas Volcables – Paletero – Vuelco Bilateral

CHASIS:

2 vigas doble T realizadas en acero de alta resistencia.

Aro giratorio: con doble hilera de bolas Ø 1000 x 100mm - reforzado.

PUERTAS:

Puertas laterales: Barandas volcables con apertura en dos posiciones o todo - puerta tipo libro.

Puerta trasera: de apertura múltiple con traba, baranda volcable o tipo libro.

Parantes: desmontables y ajustables a través de un bulón rosca de avance rápido.

EJES

Tubulares, con punta de acero SAE 1541.

Lubricación opcional: Grasa o aceite.

Suspensión Estandar: mecánica por medio de elásticos reforzados de 12 hojas (1/2"x3").

Suspensión Opcional: Neumática: integral ITG marca Boero.

Sistema de freno: a campana 8" Qmax.

Sistema de frenado de estacionamiento: Spring Brake.

Sistema antibloqueo de ruedas: ABS

Sistema Electrónico de Frenado: EBS (opcional)

Control Electrónico de Estabilidad: ESC (opcional)

Iluminación: totalmente con sistema LED.

Cajón de herramientas y tanque de agua plástico.


Guardabarros plástico.

Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM-AITA 10276.

Paragolpes trasero según Norma IRAM-AITA 10260.

Todo el equipamiento cumple con la Ley de tránsito y Seguridad Vial Nº 24449.

## DIMENSIONES GENERALES (EXPRESADAS EN MM)

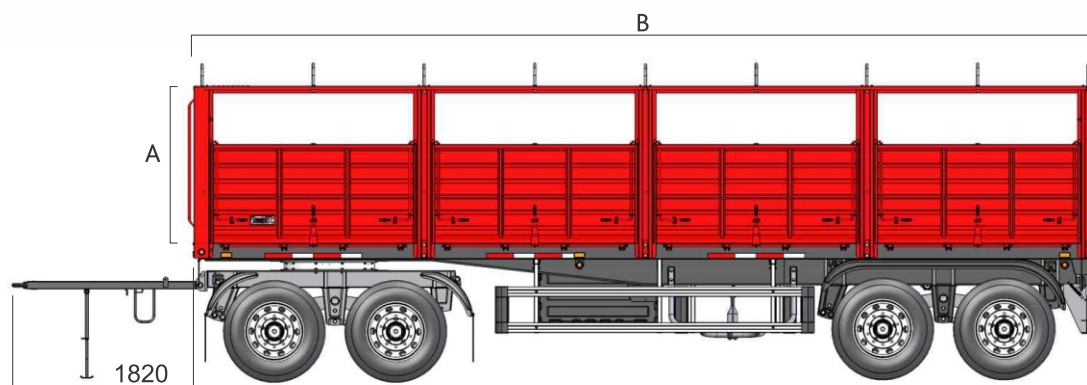

OPCIONES DE ALTO	OPCIONES DE LARGO
A	B
1.400	9.300
1.600	9.600
1.800	10.500

OPCIONES DE ALTO	OPCIONES DE LARGO
A	B
1.400	9.300
1.600	9.600
1.800	10.500

TARA Y CAPACIDAD DE CARGA SEGÚN LARGO*		
LARGO DE LA UNIDAD (MM)	TARA (KG)	CAPACIDAD DE CARGA (KG)
9.300	7.700	28.300
9.600	7.900	28.100
10.500	8.700	27.300

Valores correspondientes sólo a acoplado versión Barandas Volcables.