>> Acoplado
Volcador Bilateral
Máquinas agrícolas & Remolques
OMBU
usted nos conoce
OMBU
OMBU
IRAM
IQNet
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ISO 9001 : 2000
Industria Argentina 100%
Mejor relación precio calidad
Atención personalizada
Unidad de exportación
• Sólida construcción.
• Transporte cargas de gran peso.
• Dos posibilidades de apertura de puertas laterales.

www.agostinisa.com.ar
La empresa se reserva el derecho de introducir cambios sin aviso previo. F-7.2.3-29 - Revisión: 0

>> Acoplado
Volcador Bilateral

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Volumen de carga: 22 mts3 (aprox.)

Chasis: plataforma tipo doble T con piso de acero liso.

Carrozado y herrajes: compuesto por chapas plegadas y estampadas en espesores Nº 16, 1/8" (3,17mm) y 3/16" (4,76mm) que le brindan gran resistencia y óptima tara.

Puertas laterales y puerta trasera: con dos tipos de apertura; una pendular desde la parte superior para descarga a granel y otra volcable desde la parte inferior para carga y descarga de pallets.

Suspensión: elásticos reforzados de 12 hojas. Espesor por hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete es de 3" (76,2mm). Tensores de acero fundido y bujes SILEM BLOCK. Manotas de acero estampado.

Sistema de giro: mediante aro giratorio Ø 1000 x 70 con bolillas de acero al cromo y lanza de tiro con ojal giratorio.

Ejes: tubulares con punta de acero SAE 1541 soldadas por fricción a un tubo de Ø 5" microaleado con puntas de acero aleado tratadas térmicamente. Rodamientos gemelos 518445 - 410 montados con ajuste deslizante.
Opcional: lubricación mediante grasa o aceite.

Rodado: es posible equipar la unidad con llantas artilleras 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas artilleras 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.00 x 20" con cámara, llantas disco 8.25 x 22.5" sin cámara, llantas disco 9.00 x 22.5" sin cámara.

Frenos: de 8" Meritor sistemas Q Plus. Leva con bujes lubricados, elemento de fricción FRAS - LE, SPRING BRAKE en donde lo requiere. El equipamiento cumple con la Ley de Transito y Seguridad Vial Nº 24.449.

Sistema hidráulico: compuesto por cuatro cilindros de Ø 5" telescópicos de tres tramos y 700mm de carrera, con fondo de fundición de acero roscado para facilitar el desmontaje. Válvula de fin de carrera y sobre presión. Instalación hidráulica para 120 Kg/cm2. Angulo de vuelco: 44.16º Llave desviadora para realizar el vuelco de la caja o del acoplado.

Pintura: fondo antioxido más esmalte poliuretánico con espesor de 70 - 90 micrones. Opcional: pintura interior epoxi.

Generales: Luces y frenos reglamentarios / guardafangos de goma / arcos porta lona / cadenas o fajas de seguridad interiores / argollas de amarre en piso y parantes laterales / bandas perimetrales reflectivas / cajón de herramientas en dos tamaños disponibles / Porta auxilio doble.

Nota: Unidades con licencia de configuración de modelo otorgada por la Secretaría de Industria de la Nación. Cumple con requisitos de la Ley de Tránsito y Ley de Seguridad Vial Nº 24.449 y Dto. Reglamentario 779/95.

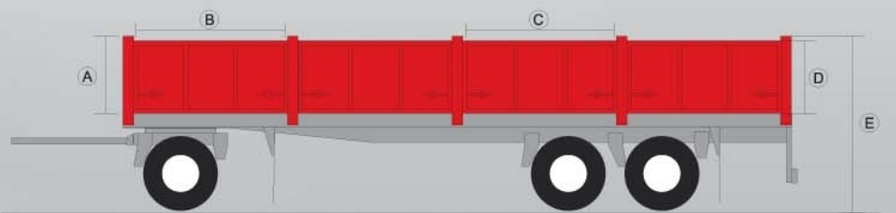

- **LARGO NOMINAL: 14.50 Y 15.30 MTS (MEDIDAS EXTERIORES).**
- **ANCHO: 2.60 MTS (MEDIDA EXTERIOR).**
- **ALTURA LIBRE INTERIOR: 2.60 MTS.**

A	Altura de cabezales: 1000 mm.
B	Abertura libre de carga: Modelo 8.85 : 1954 mm.
C	Medida de puerta laterales: 2010 x 1000 mm.
D	Medida puerta trasera: 2460 x 1000 mm.
E	Altura de la unidad: 2400 mm.

TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

< LLAVE DESVIADORA.

< TRABA.

< GUARDAFANGO REBATIBLE.

< CILINDRO HIDRÁULICO DESPLEGABLE EN 3 TRAMOS.

< ANCLAJE CILINDRO HIDRÁULICO.

< SOGA DE PROTECCIÓN DE ACERO MULTIFILAMENTO.

Maquinas agricolas & Remolques
OMBU
usted nos conoce

Area Industrial
(2505) Las Parejas (Sta. Fe) ARGENTINA
TelFax: 03471-471027 (Rotativas)
info@maquinasombu.com.ar
Administración: Calle 10 Nº 808
Dpto. de ventas: 0 800 888 OMBU
ventas@maquinasombu.com.ar (6628)
www.maquinasombu.com.ar