

# CABEZAL MAICERO

**UNIVERSAL**

Un cabezal que va a cambiar  
todo lo que conocés.

**NUEVA  
VERSIÓN**



**OMBU**

0800 888 OMBU  
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.  
Calle 10 - N 808 - CP 2505  
Las Parejas, Santa Fe - Argentina  
Tel.: (+54 9) 03471 471027  
info@maquinasombu.com.ar



POTENCIAMOS FUTURO.

**OMBU**  
Máquinas agrícolas & Remolques

## Un paso adelante en todas las direcciones


El nuevo cabezal maicero Universal, de Ombú, llega para potenciar tu trabajo y brindarte resultados únicos a la hora de cosechar.

- Eficiencia superior en cultivos de maíz sembrados a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección.
- Excelente desempeño en la recolección de maíces volcados.
- Se adapta a cualquier planteo agronómico.
- Favorece la eficiencia de la cosecha y la autonomía del resto de las maquinarias.

### Dimensiones

Longitudes según cabezal - Universal		
Equipos	Carro transp. (A)	Cabezal (B)
20 / 52 - CMU	11087 mm	9975 mm
18 / 52 - CMU	10209 mm	8925 mm
16 / 52 - CMU	9007 mm	7875 mm
14 / 52 - CMU	8101 mm	6825 mm

### Características técnicas

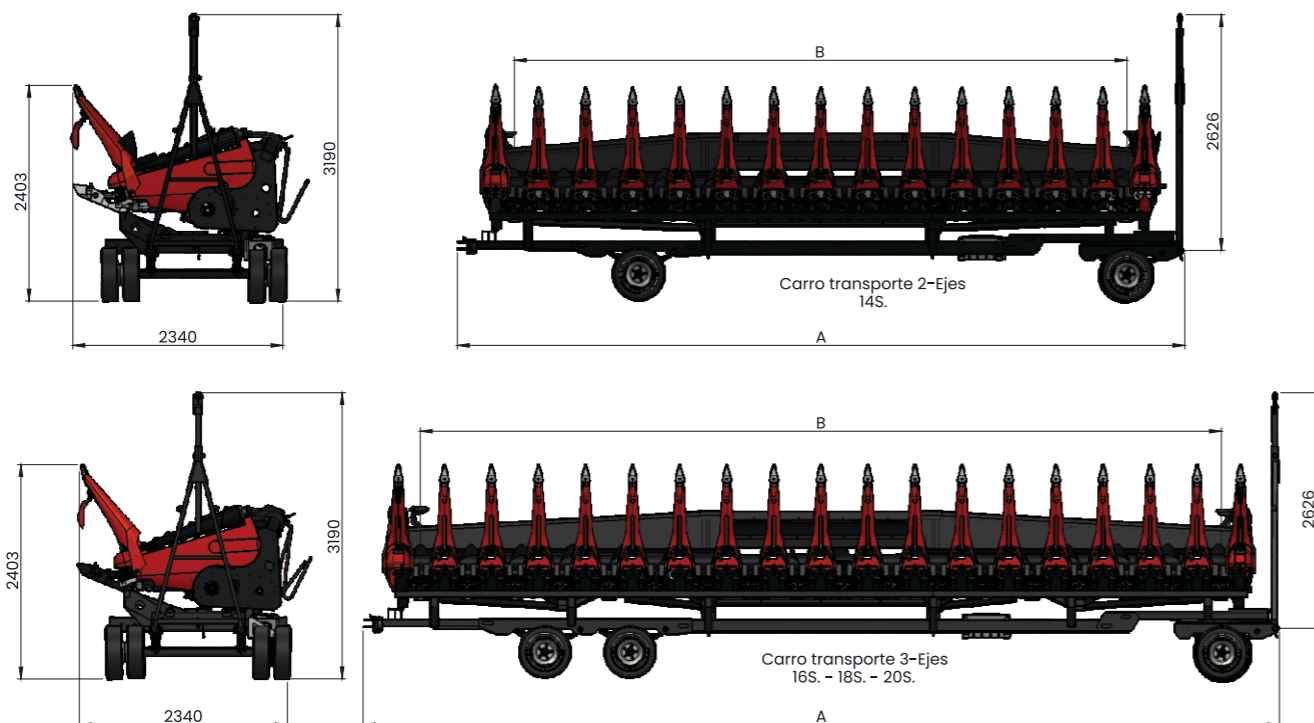

## Características técnicas.



Puntones cónicos bajos y canal de entrada amplio para varias plantas.



Punteras de acero con base de roce en acero Hardox resistente al desgaste de serie.




Cuerpos recolectores con Rolos entregadores con velocidad mayor a las cadenas alzadoras.



Cadenas alzadoras CA 555.



Rolos de fundición nodular en voladizo.

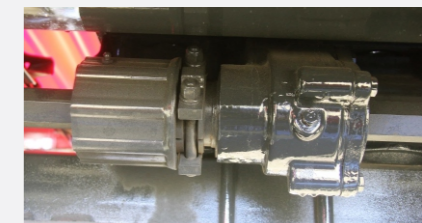

Zafes individuales por surco y sin fin independiente.



Movimiento de chapas cubre rolo móviles hidráulico de serie regulables desde la cosechadora.



Acople hidráulico opcional dependiendo de la marca de cosechadora.



Rolos laterales superiores para encauce de plantas de serie con transmisión hidráulica y velocidad regulable desde la cosechadora.



EmboCADores cambiables totalmente abulonados, para uso con cualquier tipo de cosechadora.



Transmisiones de cajas con 3 velocidades disponibles.



Mando de sin fin independiente del mando de cajas con 2 velocidades disponibles.



Carro con avant tren del largo del cabezal y lanza rebatible ocupando un mínimo espacio en galpón o carretón. 14 surcos 2 ejes, 16-18-20 surcos 3 ejes.



Rodado 14" para calzar neumáticos 185 R14 duales.



Cajón plástico para el traslado de engranajes de cambio de velocidad abulonado al carro de transporte.