

**ACOPLADO TOLVA
AUTODESCARGABLE**

MODELO CRV 15: 18.750 LITROS DE CAPACIDAD

OMBU

Máquinas agrícolas & Remolques



GESTION
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 9001 / RI 9000 - 9002



CARACTERÍSTICAS

TUBO DE DESCARGA ENCAMISADO: MENOS DESGASTE, MÁS VIDA ÚTIL.

Los tubos inferior y superior de la CRV son encamisados de serie, garantizando que los mismos no sufran desgaste alguno dándole una vida útil muy extendida y reduciendo costos al usuario al momento del recambio.


Tubo de 480 mm con mayor inclinación para reducir tiempos en la descarga, evitando así las roturas de granos al disminuir el reflujos del mismo.

TRANSMISIÓN

La transmisión de la tolva autodescargable CRV se realiza mediante una cadena ASA 80 H con tira cadenas autoajustable.

Las mismas se encuentran protegidas por un cobertor de fibra de vidrio de alto impacto.

La caja se encuentra incorporada debajo del tubo de descarga y cuenta con una transmisión directa al sin fin. Además posee rodamientos autolubricados.

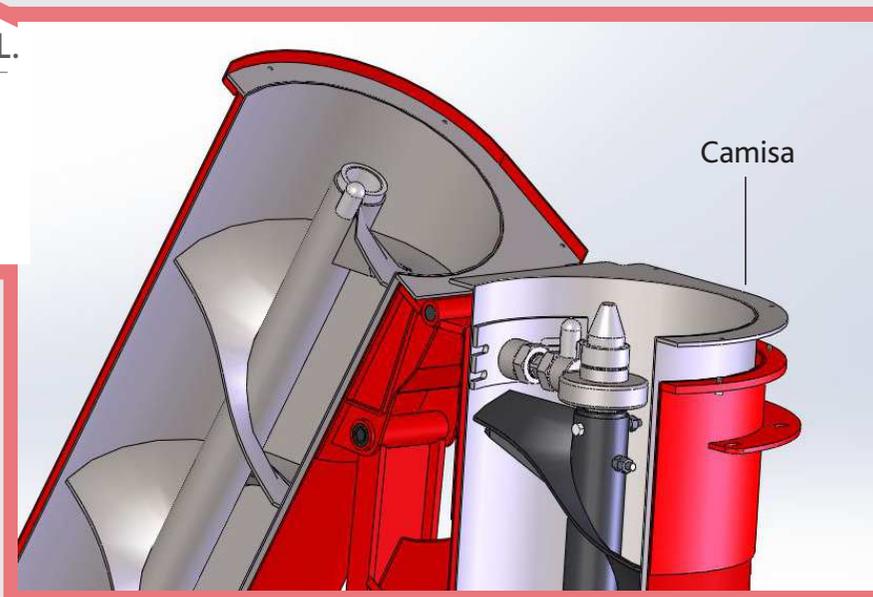

Capacidad: 18.750 L.

Velocidad de descarga: 2,5 minutos.

Rodado estandar: 23.1 x 30 (Cant. 2)

Rodado opcional: 24.5 x 32 (Cant. 2)

Indicador mecánico de apertura de guillotina para una descarga más controlada.

Descanso de tubo de descarga imantado para evitar vibraciones en el transporte.

Porta mangueras hidráulicas.

Soporte de mangueras hidráulicas.

Visores: La unidad cuenta con dos visores para un mejor control de distribución de cargas.

Puerta de descarga rápida delantera.

Sistema de apertura de tubo de descarga robusto y resistente. Posee un cilindro de 3" de diámetro. El sistema de acople de los tubos superior e inferior evita la pérdida de granos.

Sistema de fondo rebatible a 90° accionable fácilmente desde el lateral

de la unidad. Permite una ágil y cómoda limpieza de la unidad.

Eje: robusto y con puntas intercambiables.

Tapas de maza inyectadas.

Escaleras: La unidad se encuentra equipada con dos escaleras, una externa y otra interna que garantizan comodidad y fácil acceso al interior de la tolva.

Luces traseras de leds de diseño personalizado que marcan el ancho máximo de la unidad cumpliendo con las normas de vialidad vigentes.

Cobertura de Lona: Con única caída hacia el tubo de descarga de la cosechadora. Es fácilmente accionable por un operario desde el piso.

Cajón de herramientas con llave de material plástico rotomoldeado.

Tanque de agua limpia para manos: 10 l de capacidad con dispenser de jabón incorporado.

Paragolpes trasero reglamentado para transporte en ruta con enganche reforzado.

Opcional: Balanza electrónica.