

SEMIRREMOLQUE PORTA CONTENEDOR

- Apto para todo tipo de contenedores.
- Diferentes configuraciones de ejes.
- Adaptación para instalación de equipos térmicos.



Potenciamos futuro.

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques

Especificaciones técnicas.

OMBU

VERSIONES

Modelos de dos ejes (tándem) y de tres ejes (tridem / 2+1 / 1+1+1)

Apto para contenedores tipo Jumbo.

MEDIDAS

Longitud total: 12,70m | Ancho Exterior: 2,60m.

CHASIS

Viga Doble T realizadas en acero de alta resistencia. Perno pivote forjado abulonado (norma SAE j700b)

EJES

Tubulares, con punta de acero SAE 1541, soldadas eléctricamente por fricción a un tubo de Ø 5" microalineado.

Puntas de eje tratadas térmicamente.

Manota de chapa estampada con asientos de elásticos cambiables. Lubricación en baño de grasa.

Lubricación en baño de aceite o grasa, llantas 8.0 x 20" para cubiertas con cámara y 8.25 x 22.5" para cubiertas sin cámara. Campanas balanceadas.

SUSPENSIÓN MECÁNICA

Mediante elásticos reforzados de 12 hojas para transporte de cargas de gran peso.

Espesor de la hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete de 3" (76,2mm)

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

Integral ITG (Marca Boero).

EJE DIRECCIONAL

Con sistema electrónico de elevación y descenso automático, con la carga y velocidad (Marca Boero).

FRENOS

Sistemas de frenado con pulmones Spring Brake y frenos de 8"

Sistema antibloqueo de ruedas: ABS *

Sistema electrónico de frenado: EBS *

Control electrónico de estabilidad: ESC *

* Instalado opcionalmente cuando se requiera.

CAJAS DE AMARRE


12 portacontenedores forjados y homologados.

ILUMINACIÓN

Totalmente con sistema LED.


Otros equipamientos

- Cajón de herramientas y tanque de agua plástico.
- Guardabarros plásticos.
- Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM – AITA 10276.
- Paragolpes trasero según Norma IRAM – AITA 10260.
- Todo el equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449.




UNIDAD CONVENCIONAL | PBTC 45T

- Largo total: 12,70 m.
- Altura en frente de la unidad: 1,32 m.
- Altura en parte trasera de la unidad: 1,20 m.
- Distancia del perno de enganche: 0,80 m



UNIDAD ESCALABLE | PBTC 52.5T

- Largo total: 12,70 m.
- Altura en frente de la unidad: 1,32 m.
- Altura en parte trasera de la unidad: 1,20 m.
- Distancia del perno de enganche: 0,80 m | Posición variable en unidades escalables.

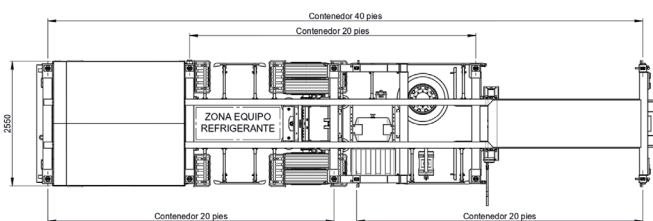

VISTA EN PLANTA

- Ancho: 2,55 m.
- Distancia entre vigas: 1,01 m.
- Piso carrozado trasero: 2,55 m x 2,70 m.
- Posición de contenedor de 40 pies
- Posición de contenedores de 20 pies
- Espacio para equipo refrigerante

Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.

Calle 10 - N 808 - CP 2505

Las Parejas, Santa Fe - Argentina

Tel.: (6628) 03471 471027 - 0800 888 OMBU

info@maquinasombu.com.ar - WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



GESTION DE LA CALIDAD

IR 9000 - 888 / RI 9000 - 888