

# SEMIRREMOLQUES CURTAIN SIDER

Modelos escalables.

**OMBU**

0800 888 OMBU  
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR



Máquinas Agrícolas Ombú S.A. / Remolques Ombú S.A.  
Calle 10 - N 808 - CP 2505  
Las Parejas, Santa Fe - Argentina  
Tel.: (6628) 03471 471027  
[info@maquinasombu.com.ar](mailto:info@maquinasombu.com.ar)



Potenciamos futuro.

**OMBU**  
Máquinas agrícolas & Remolques

**La potencia que necesitas para impulsar tu negocio.**


## Especificaciones técnicas.

**OMBU**


**SEMI SIDER 1+1+1. PBTC: 55,5 TN**



**SEMI SIDER 2+1. PBTC: 45 TN**

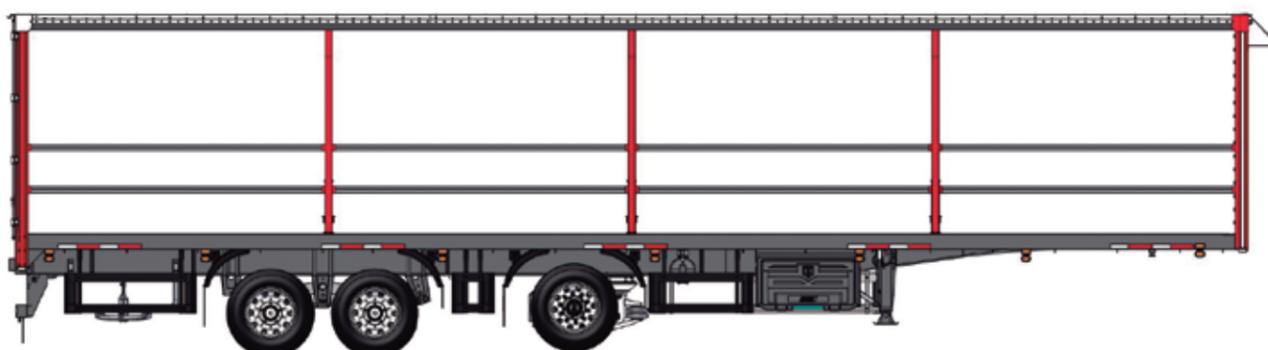

**SEMI SIDER 2+1. PBTC: 52,5 TN**

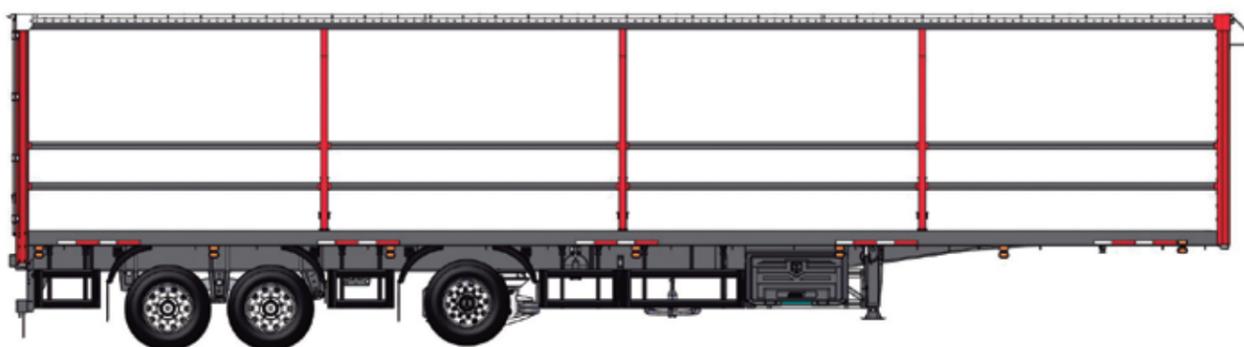

- **Configuraciones de ejes:** modelos de dos ejes (tándem) y de tres ejes (tridem / 2+1 / 1+1+1)
- **Longitudes nominales:** 14500 – 15500 (medidas en mm)
- **Ancho exterior:** 2600mm
- **Chasis:** viga doble T, soldada eléctricamente con sistema MIG – MAG.
- Excelente relación resistencia – peso.
- **Techo:** fabricado en chapa galvanizada de 1 mm de espesor, con agregado de banda de goma para drenaje de agua en todo el perímetro de la unidad.
- **Apertura de lona:** en ambos lados, con accionamiento del tensado de lona en parante trasero con criquet de operación manual.
- **Portón trasero:** Tipo furgón con 270° de apertura o ciego.
- **Parantes:** con sistema de desplazamiento superior y sistema de apertura inferior, logrando cambiar su ubicación con facilidad, liberando espacio para las tareas de carga. Cantidad 3 parantes para modelo 14.50 y 4 parantes para modelo 15.50.
- **Suspensión mecánica:** mediante elásticos reforzados

- de 12 hojas para transporte de cargas de gran peso. Espesor de la hoja 1/2" (12,7mm) de ancho y el paquete de 3" (76,2mm)
- **Suspensión neumática:** integral ITG (Marca Boero).
- **Eje autodireccional:** con sistema electrónico de elevación y descenso automático, con la carga y velocidad (Marca Boero).
- **Frenos:** sistemas de frenado con pulmones Spring Brake y frenos de 8"
- **Sistema antibloqueo de ruedas:** ABS
- **Sistema electrónico de frenado:** EBS
- **Control electrónico de estabilidad:** ESC
- **Iluminación:** totalmente con sistema LED
- Cajón de herramientas y tanque de agua plástico.
- Guardabarros plásticos.
- Dispositivos laterales de protección según Norma IRAM – AITA 10276.
- Paragolpes trasero según Norma IRAM – AITA 10260.
- Todo el equipamiento cumple con la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449.

Configuración	PBTC		
	Peso Bruto Total Combinado	Pesos de los equipos, aproximado	
		Largo 14,85 m (altura total 4,30 m)	Largo 15,50 m (altura total 4,30 m)
1+1+1 Ejes	55,5 Tn	9000 kg.	9500 kg.
3 Ejes	52 Tn	8500 kg.	9000 kg.
2+1 Ejes	52,5 Tn	9000 kg.	9500 kg.
2+1 Ejes	45 Tn	9000 kg.	9500 kg.

Alturas bocas de carga (lateral y trasera)	Capacidad de carga volumétrica		
	Largo 14,85 m (interior 14,50 m)	Largo 15,50 m (interior 15,15 m)	
Alto total 4,10 m	2,50 m	91 m³	95 m³
Alto total 4,20 m	2,60 m	94 m³	98 m³
Alto total 4,30 m	2,70 m	98 m³	102 m³

**SEMI SIDER 3 EJES. PBTC: 52 TN**

